

**Pura - Küchen**

Möbelteile	715	715 PN 80
Frontausführung	KSTDH	KSTDH Kst. melaminharz, Dickkante
Front-Kombination	650	650 Magnolienweiß
Griff-Kombination	791	791 Metallbügelgr. Edelstahl-Optik
Grifflage	001	001 waagrecht/senkrecht
Schubkastenausführung	705	705 Tandembox plus + Servosoft
Korpusfarbe außen	833	833 Magnolienweiß
Türdämpfung	701	701 Türdämpfung
Arbeitsplatten	PLR	PLR abgerundete Vorderkante
Arbeitsplatten-Farbe	838	838 Beton Perlgrau
WAP-Ausführung	650	650 Kunststoff
WAP-Farbe	838	838 Beton Perlgrau
Sockel	700	700 Kunststoff
Sockelfarbe	833	833 Magnolienweiß
Arbeitshöhe		868,00 mm
Sockelhöhe		105,00 mm

**Katalogeinstellung**

Zubehör	Zubehör
---------	---------

P	St	Einheit	Bestellnr.	R/L Artikelbezeichnung	B/T/H
1	1,000	Stk	US2A30	Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge	300/560/723
2	1,000	Stk	TGV60	Frontplatte für vollintegrierte Unterbau- Geschirrspülmaschinen	600/560/723
3	1,000	Stk	SP60	R Spülen-Unterschrank 1 Drehtür 1 feste Innenblende	600/560/723
4	1,000	Stk	UE125LM	Eck-Unterschrank 1 Drehtür	1000/560/723

				2 voll ausschwenkbare höhenverstellbare Drehböden LeMans 1 glatte Anbauplatte 1 lose Blende wie vor, jedoch <i>Richtung = Links, Abstand zur Wand = 250, Breite Eckpassstück = 90, Geänderte Front!</i>	
5	1,000	Stk	UHS	Unterschrank für Einbauherde 1 Schubkasten Nischenmaße 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief	600/560/723
6	1,000	Stk	US2A50	Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge	500/560/723
7	1,000	Stk	US2A50	Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge	500/560/723
8	1,000	Stk	US2A50	Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge	500/560/723
9	1,000	Stk	H9002	Hängeschrank 2 Drehtüren 2 verstellbare Fachböden	900/326/723
11	1,000	Stk	H6002	R Hängeschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden	600/326/723
12	1,000	Stk	HE6502	L Eck-Hängeschrank 2 Drehtüren (Öffnungswinkel ca. 170°) 2 verstellbare Fachböden <i>Richtung = Links</i>	650/326/723
13	1,000	Stk	H5002	L Hängeschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden	500/326/723
14	1,000	Stk	H4002	R Hängeschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden	400/326/723
15	1,000	Stk	H5002	L Hängeschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden	500/326/723
16	1,000	Stk	H5002	R Hängeschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden	500/326/723
502	1,000	Stk	L1250	Wandabschlussprofile 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: 1 Befestigungsleiste 1 aufrastbare Abdeckleiste	
503	1,000	Stk	L1400	Wandabschlussprofile 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: 1 Befestigungsleiste 1 aufrastbare Abdeckleiste	
504	1,000	Stk	MZWAP	Set Ecken und Endkappen	


				für Wandabschlussprofile bestehend aus: 1 Endkappe links 1 Endkappe rechts 2 Innenecken 90° 1 Außenecke 90° 1 Innenecke 135°	
505	2,000	Stk	SO15	Sockelblende, seitlich	
506	1,000	Stk	SO210	Sockelblende Fixlängen für vordere Sockelblenden	
507	1,000	Stk	SO315	Sockelblende Fixlängen für vordere Sockelblenden	
2.1	1,000	Stk	FSE63800P	AEG Geschirrspüler 60cm Vollintegrierbar ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm, Energieeffizienzklasse: A+++, Verbrauchswerte: 11 l, 0,83 kWh, Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh, 44 dB – Extra Silent 42 dB, Beladungserkennung, Sensorlogic, Wassersensor, LED-Farbe weiß, AutoOff, AirDry, Warmwasseranschluss bis 60 °C, 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene, ProWaterSystem – großer Deckensprüharm, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, 1–24 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, BeamOnFloor 2-farbig, Inverter Motor, XXL- Innenraum, Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung, 4 klappbare Tassenablagen, 6 SoftGrips, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, Besteckschublade, Unterkorb: ComfortLift mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Aqua Control, 13 Maßgedecke, Anschlusswert: 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~, 10 A	600/0/723
5.1	1,000	Stk	ZK601F	ZANUSSI Glaskeramikkochfeld, 60 cm, Einbau, 4-fach schnellaufglühend, 4x Einkreiskochzone strahlungsbeheizte Kochzonen, Rahmenloses Kochfeld	590/520/


				Restwärmeanzeige	
5.2	1,000	Stk	ZOU10411XU	N ZANUSSI Einbau-Herd Energiespektrum: A+++ bis D, 56 Liter Garraum, Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur, Zerlegbare, reinigungs- freundliche Vollglas-Innentür, Geprägte Backofeninnenwände Antifinger Edelstahl- Beschichtung, Kochstellen stufenlos regelbar, Kühlgebläse, 4 Beheizungsarten Unterhitze separat schaltbar, Feuchte Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2 Garraumbeleuchtung 25 W, Anschlusswert: 2,5 kW für Anschluss an 400 V, 3N~, Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 599, Tiefe = 561</i>	600/561/599
17	1,000	Stk	ZHV64750BA	ZANUSSI Kaminhaube 60 cm Für Wandmontage, Abluft oder Umluft 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest), Touch Control-Bedienung, Teleskopkamin im Lieferumfang enthalten, Abluftstutzen: Ø 15 cm, Gesamtanschlusswert: 272,2 W, 3-Stufen-Gebläse + Intensiv, Beleuchtung: 2 x 1 W LED-Spots Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 58,3 Energieeffizienzklasse: A, Fluidynamische Effizienz: 29,1, Fluidynamische Effizienzklasse: A, Beleuchtungseffizienz (lx/W): 68,2 Beleuchtungseffizienz- klasse: A, Fettabscheidegrad (%): 45,1 Klasse für Fettabscheide- grad: F, Luftstrom bei min./max Leistung im Normalbetrieb (m3/h): 300/580, Luftstrom bei Intensivstufe (m3/h): 700, Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 51/64, Geräuschpegel bei Intensiv- stufe (dB (A)): 69, Leistungsaufnahme im Aus- Zustand/Stand-by(W): 0,80/0,00 <i>Höhe, mit Kamin = 770, Geänderte Farben!</i>	598/379/
10	1,000	Stk	512032	BLANCO FLEX Mini Edelstahl Leinen Einbauspüle reversibel ohne Abfluffernbedienung Untermaß: 45 cm	780/435/150

Lieferumfang:  
 Ablaufaufgarnitur, 1 1/2"  
 Stopfenventil, Dichtung  
*Material Typ = Nicht definiert, Montageart =  
 Aufgelegt, Richtung = Rechts*


10.1	1,000	Stk	512035	BLANCOWEGA-S HD chrom Küchenarmatur Hochdruck mit Schlauchbrause Lieferumfang: - Auslauf 140° schwenkbar - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich - Kartusche mit keramischen Dichtungen - Brauseschlauch nylonummantelt - Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl - Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert <i>Material Typ = Nicht definiert</i>	/220/
7.1	1,000	Stk	ZB50W	Besteckeinsatz Weiß 474 mm tief für 560 mm tiefe Schränke	
18	1,000	Stk	40175	Winkel Set	
19	1,000	Stk	98448	Montageset 8 teilig	
20	1,000	Stk	31116	Ambient LED Set 3er	70/200/18
21	1,000	Stk	31117	Ambient LED Set 5er	70/200/18
450	24,000	Stk	791	Metallbügel matt vernickelt	170/35/
500	2,170	m	PLR60	Arbeitsplatte D-Profil 600 mm tief Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, min. Länge / Tiefe 250 mm <i>Länge = 2170, Tiefe = 600</i>	2170/600/40
501	2,770	m	PLR60	Arbeitsplatte D-Profil 600 mm tief Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag.	2770/600/40


Max. Länge 4000 mm, min. Länge  
/ Tiefe 250 mm  
*Länge = 2770, Tiefe = 600*

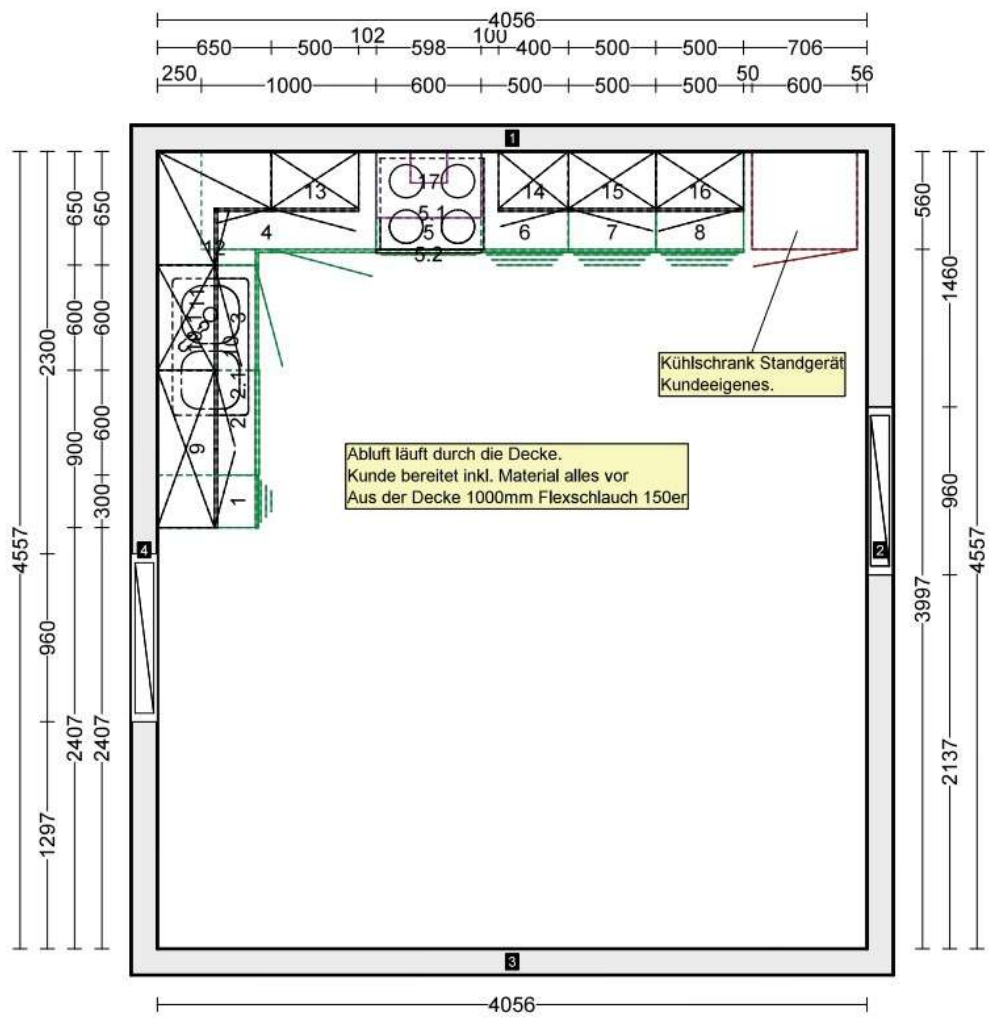


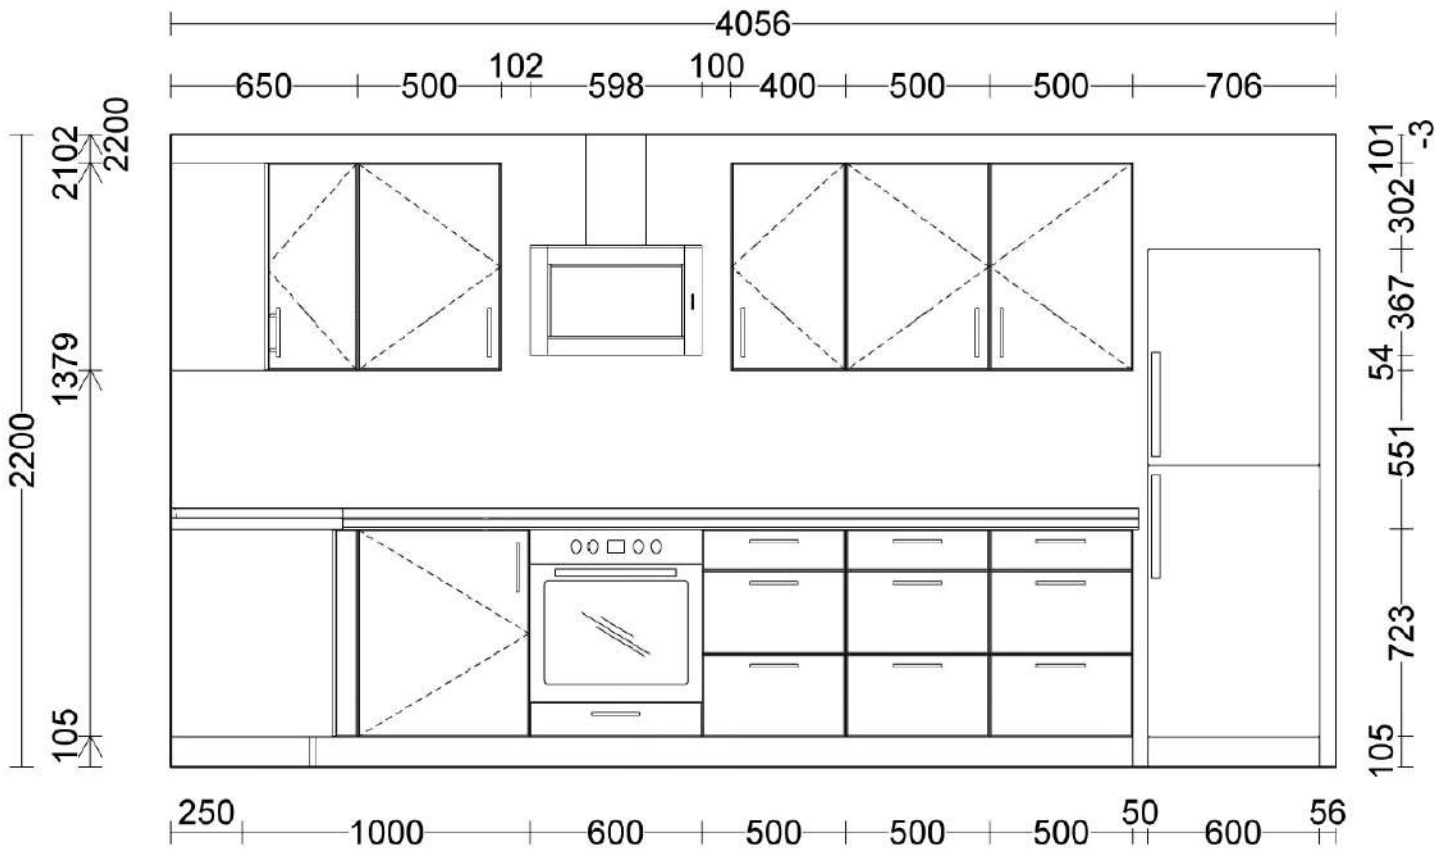





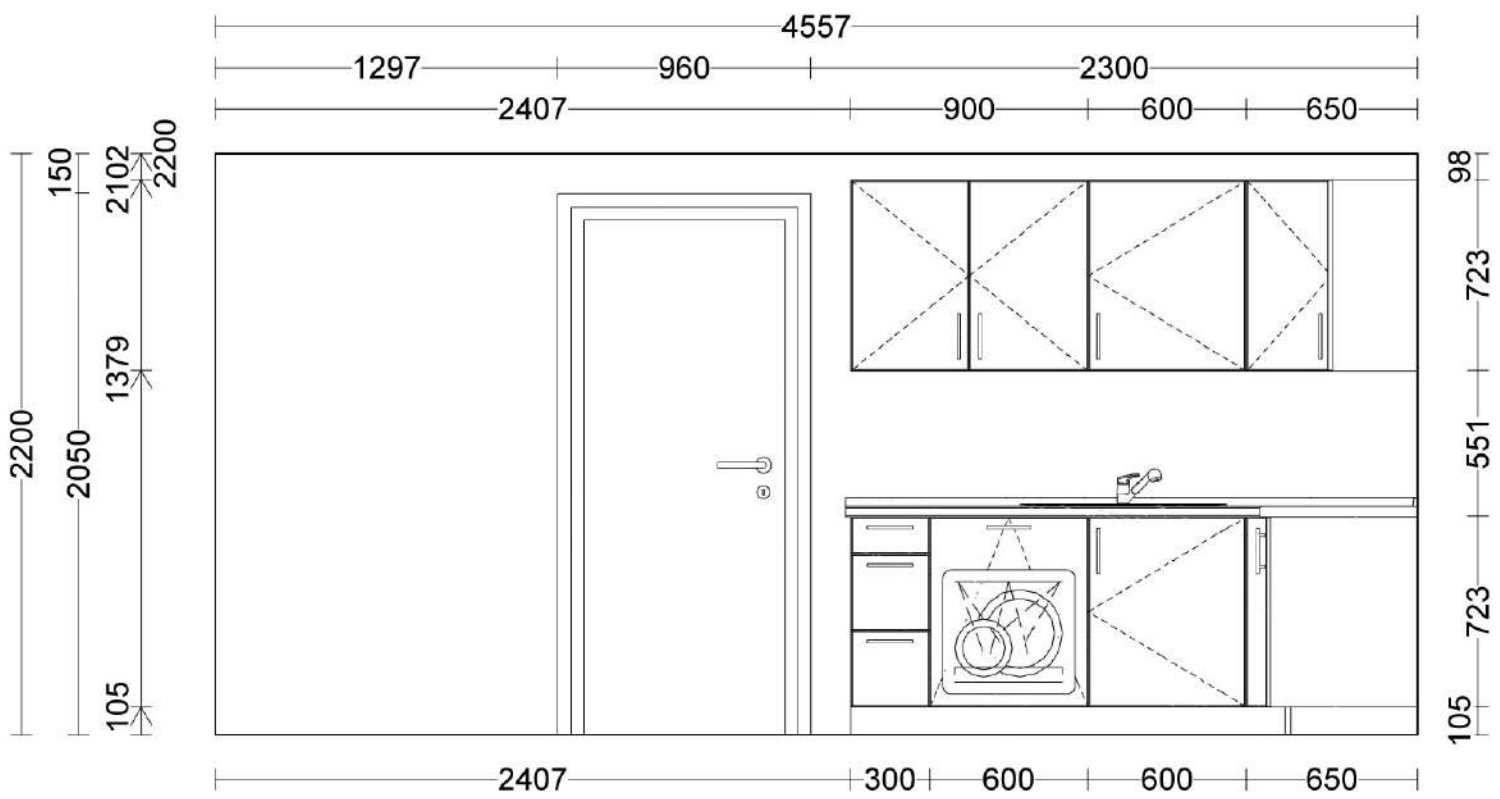

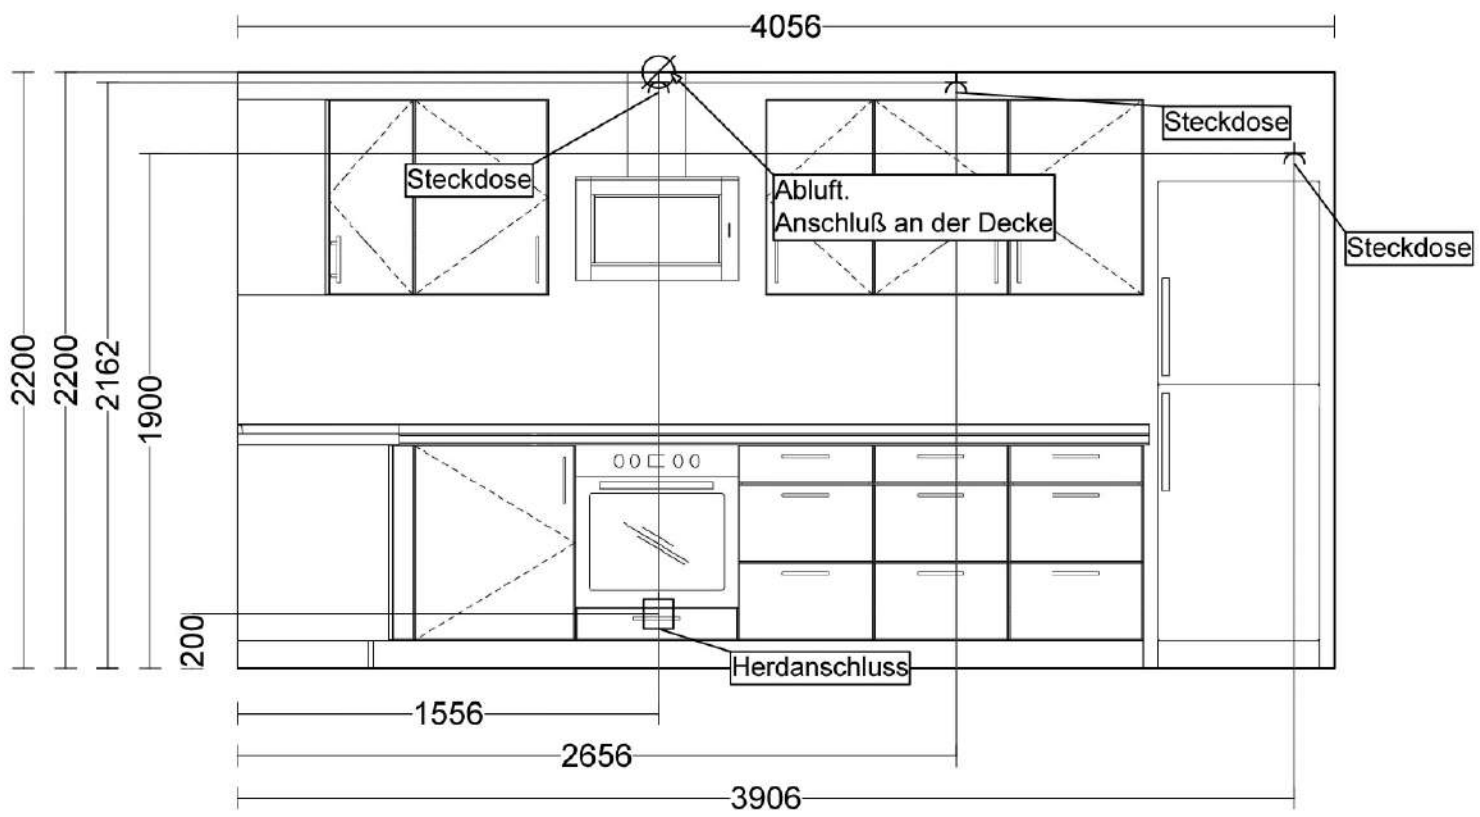

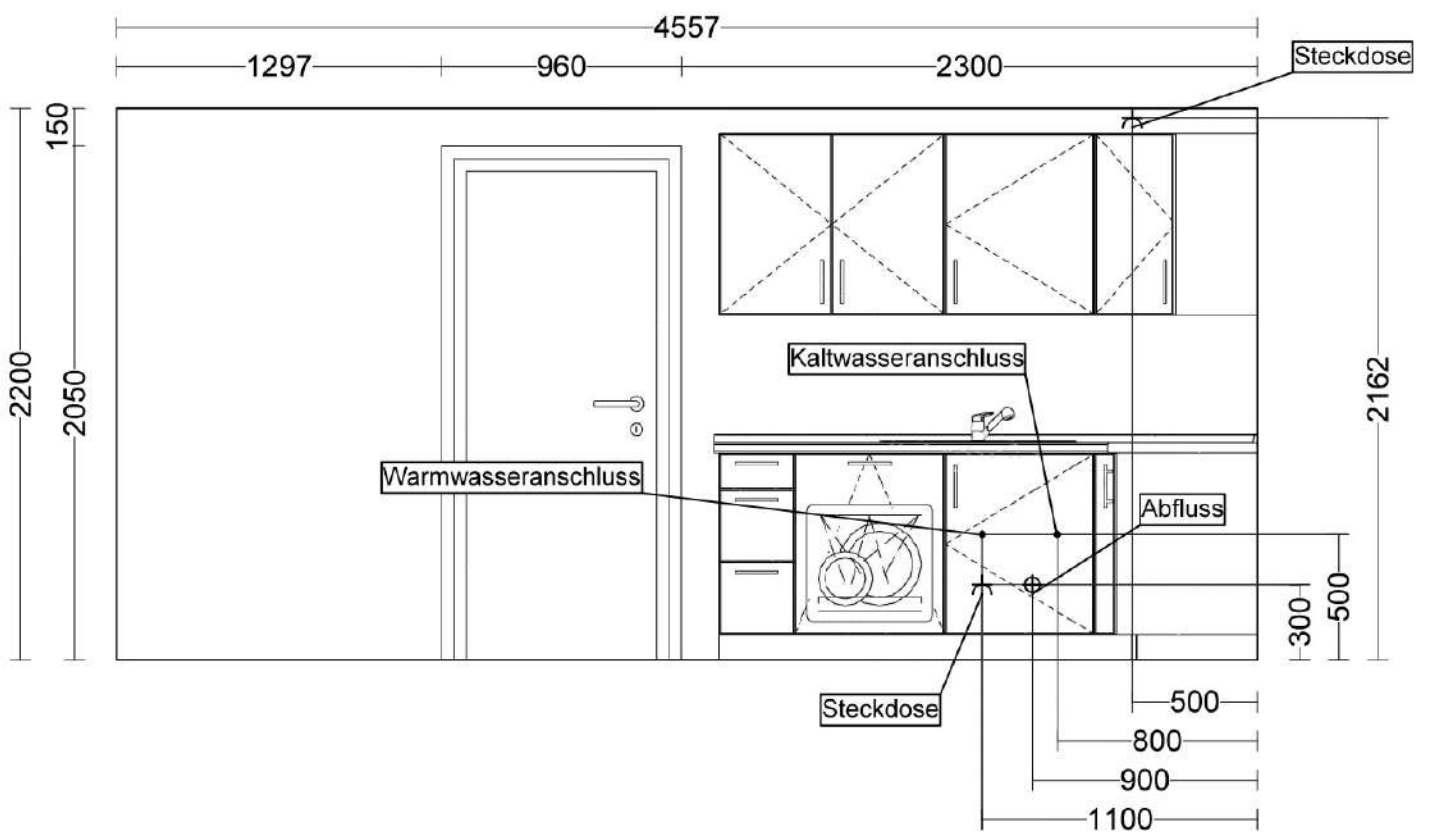

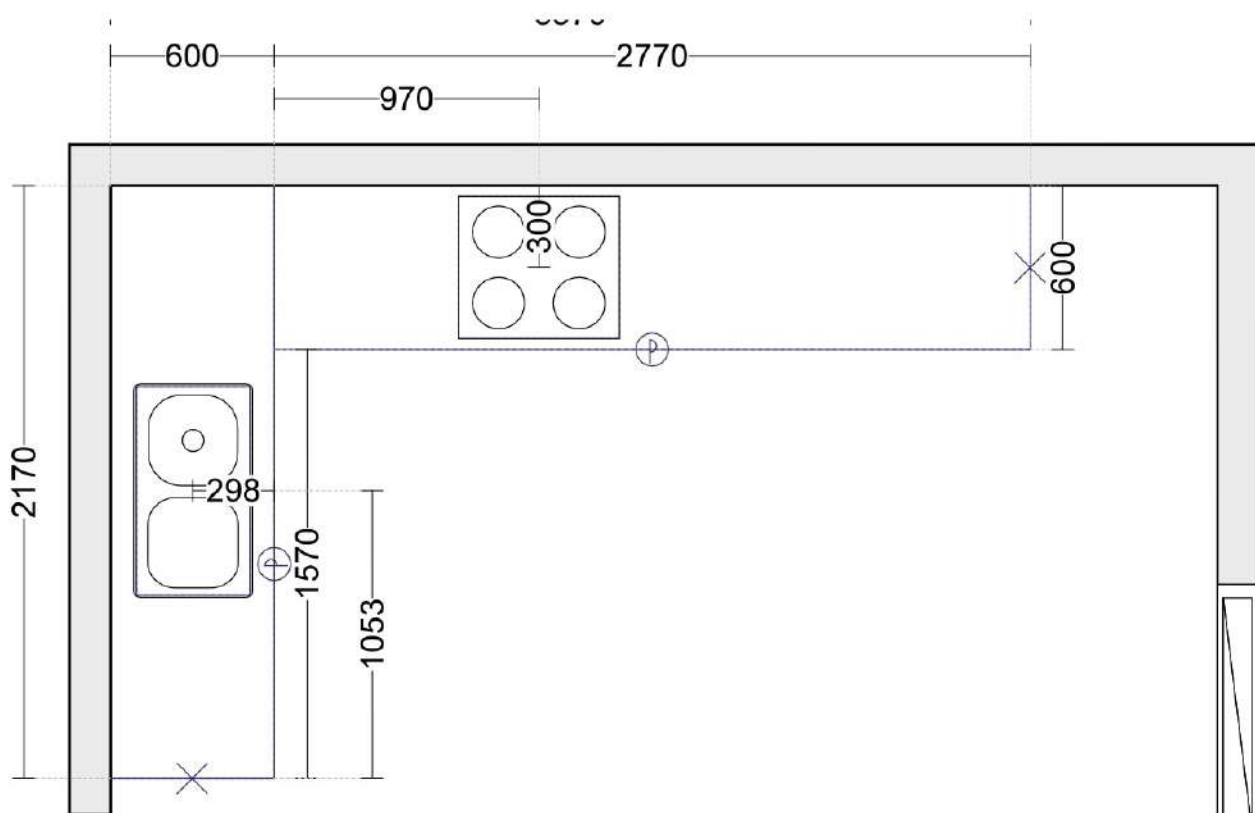

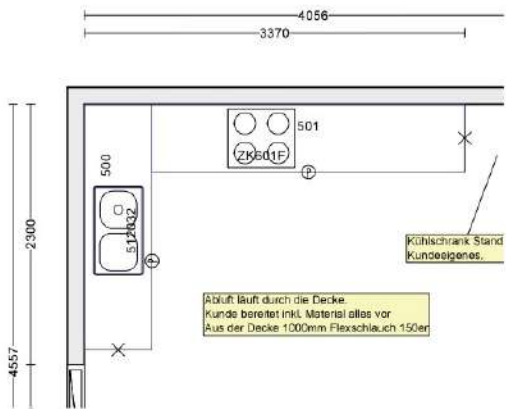

- Ⓟ APL-Kante-Postforming
- ✕ Gerade Kante

